



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



カップ・ホイール軸・清掃装置・ディスクグラインダ用


取り付け軸・オン・メン捻子付筒型ブラシ



注意! 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

■取付軸カップ用

軸金具 SS
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



使用方法
(mm)

M10mm用ジョインター ●当社の製品のみでの使用をお願いします

機工メイト VANコード	オン捻子径	メン捻子径	捻子長	金具長	六角径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-296	10P1.5	10P1.5	15	30	17	9,000	52	1	2,200

■取付軸カップ用

軸金具 SS
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



使用方法
(mm)


M10mm用取付軸 ●当社の製品のみでの使用をお願いします

機工メイト VANコード	取付捻子径	軸径	軸長	捻子長	全長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-291	10P1.5	6φ	50	12	70	3,800	30	1	2,200

(S)
(T)

■取付軸ホイール用

軸径6.0mm(左捻子)
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

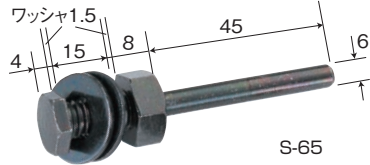


S-65

10mm(3/8")穴用取付A軸 ※当社の製品のみでの使用をお願いします。(mm)

機工メイト VANコード	取付捻子径	軸径	軸長	取付巾	全長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-65	10(3/8")	6	45	19	75	3,000	43	1	660

■取付軸ホイール用

軸径6.0mm(左捻子)
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

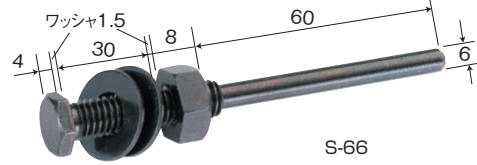

S-66

10mm(3/8")穴用取付AL軸 ※当社の製品のみでの使用をお願いします。(mm)

機工メイト VANコード	取付捻子径	軸径	軸長	取付巾	全長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-66	10(3/8")	6	60	36	105	1,300	52	1	1,220

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-331


M10メン捻子、スプリング付鋼線ゴールド筒型ブラシ (東芝・日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	取付捻子径	筒径	筒長	全長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-331	10P1.5	15	35	65	30	9,000	43	1	1,850

●ブラシの線材毎に操作性と耐久性に優れたトリム長を設定し、毛材の折れを極めて少なく抑えます。

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33) (耐久性バツタン)

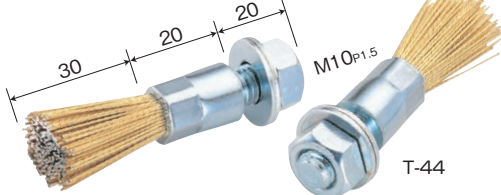

T-44

銅黄より線オン捻子・筒型ブラシ(レール清掃装置兼用ブラシ) (mm)


機工メイト VANコード	捻子径	筒径	筒長	捻子長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-44	10P1.5	15	20	20	30	3,800	60	1	1,850

●レール清掃装置用以外の用途にも使用できます。

電動・空気工具用(六角軸タイプ)クイック式筒型ブラシ(インパクト対応)

■SWG式黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤

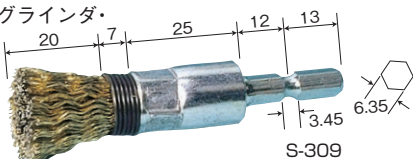

S-309

クイック式スプリング付鋼線ゴールド筒型ブラシ(インパクト対応) (mm)

機工メイト VANコード	筒径	軸径	軸長	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-309	15	6.35六角	25	25	27	3,800	39	1	1,250

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-335


M10メン捻子、スプリング付ステンより線筒型ブラシ (東芝・日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	捻子径	筒径	筒長	全長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-335	10P1.5	15	35	65	30	9,000	43	1	2,125

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SUS304より直線(弱磁性)

線径0.30mm(#30) (耐久性バツタン)

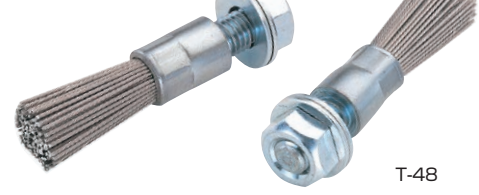

T-48


ステンより線オン捻子・筒型ブラシ(レール清掃装置兼用ブラシ) (mm)

機工メイト VANコード	捻子径	筒径	筒長	捻子長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-48	10P1.5	15	20	20	30	3,800	62	1	2,125

●レール清掃装置用以外の用途にも使用できます。

■SWG式黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤

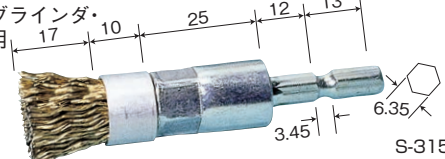

S-315

クイック式パイプ付鋼線ゴールド筒型ブラシ(インパクト対応) (mm)

機工メイト VANコード	筒径	軸径	軸長	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-315	15	6.35六角	25	25	27	3,800	39	1	1,325