



ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用

各種真鍮パイプ付ダブル巻コンデンサーブラシ

注意! 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

P146の別製ブラシ略図寸法記入欄に寸法等をご指定下さい。


ダブルスパイラル(ネジリ型)コンデンサーブラシ

- ブラシ幅が長い為、先端が多少ブレることがあります。特に内面研磨時にはゆっくりと挿入してください。ブラシが曲がったり、折れることによりケガをする危険があります。
- 内径より極端に大きい外径のブラシは使用しないでください。
- 研磨対象物品を手を持って作業すると対象物品がブラシの回転力に負けて飛散し、事故につながります。研磨対象物品は必ず固定器具に装着のうえ作業を行ってください。
- 必ず右回転で使用してください。左回転で使用するとネジリがゆるみフィラメント(線材)が抜けてくる場合があります。(左回転禁止)

■SUS304(弱磁性)ステン、アルミ、鉄製品研磨兼用

線径 0.15mm/0.20mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用

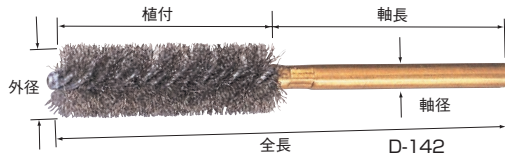

ステンW巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-140	10					0.15	1,500	17	1	2,100
D-141	13				18			1	2,000	
D-142	16				19			1	2,000	
D-143	19				20			1	2,000	
D-144	22	50	6	60	110			21	1	2,100
D-145	25					23	1	2,300		
D-146	32					28	1	2,500		
D-147	38					30	1	2,700		
D-149	50					40	1	2,950		

●研磨物の材質がステンレス、アルミ製品の場合と材質が鉄、鋳鉄製品の場合の研磨。

■AO砥粒入ナイロン

糸径 0.60mm(#320)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用



D-172

0.60 グリットW巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-170	10					1,500	16	1	2,300
D-171	13						17	1	2,200
D-172	16	50	6	60	110		18	1	2,200
D-173	19						19	1	2,200
D-174	22						20	1	2,300
D-175	25						1	2,500	

●研磨物の材質がアルミ、真鍮、ステンレス、鉄製品の場合の研磨仕上。

■NY(ナイロン)

糸径 0.30mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用



D-172N


0.30 ナイロンW巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-170N	10					1,500	15	1	2,100
D-171N	13						16	1	2,000
D-172N	16	50	6	60	110		17	1	2,000
D-173N	19						17	1	2,000
D-174N	22						18	1	2,100
D-175N	25						1	2,300	

●耐薬品性、柔軟性、弾力性に富む。掃除、洗浄に。

◆ネジリ形説明写真

ダブルスパイラル巻



グリットコンデンサーブラシ



研磨作業は研磨物円筒内にコンデンサーブラシを回転させずに約1/3~1/2差し込み、その後予め設定した回転数で回転させて下さい。

■BW(黄銅)

線径 0.15/0.20mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用



D-157

真鍮W巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-155	10					0.15	1,500	17	1	2,300
D-156	13							18	1	2,200
D-157	16							19	1	2,200
D-158	19							20	1	2,200
D-159	22	50	6	60	110			21	1	2,300
D-160	25					23	1	2,500		
*D-161	32					28	10	2,965		
*D-162	38					30	10	3,165		
*D-164	50					40	10	3,575		

●研磨物の材質が真鍮、銅製品の場合の研磨。

■ダイヤ砥粒入ナイロン

糸径 0.5mm(#320)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用



D-223

0.50 ダイヤW巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-221	10					1,500	15	1	3,250
D-222	13						16	1	3,150
D-223	16	50	6	60	110		17	1	3,500
D-224	19						17	1	3,500
D-225	22						18	1	4,200
D-226	25						1	4,550	

●航空機、自動車部品のバリ取り、産業機器のメンテナンス。

■HH(本毛)

材質 馬毛

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤・専用機用



D-127H

本毛 馬毛W巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)

機工メイト VANコード	外径	植付	軸径	軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-125H	10					1,500	15	1	2,300
D-126H	13						16	1	2,200
D-127H	16	50	6	60	110		16	1	2,200
D-128H	19						17	1	2,200
D-129H	22						17	1	2,300
D-130H	25						1	2,500	

●耐摩耗性、耐薬品性、弾力性に富む。掃除、洗浄に。

*印は受注後製品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。