



**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



電動チューブクリーナー用

# メン捻子筒型(筆・穂型)ブラシ

回転数による遠心力で大きく拡がり、管内面を傷つけることなくスケールを取り去ります。


## ■チューブクリーナー用ブラシ寸法表

適用パイプ径 (吋)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
内径 (約) (mm)	19	25	32	38	45	50	65	75	90	100	115	125	140	150
毛丈 (mm)	45	50	55	60	65	70	75	70	80	90	100	110	120	130
筒径 (mm)	13			15			19			22				
メンネジ径 (吋)	3/8"													

### ■SW(銅線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-4A

### 0.3 鋼線メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)

(mm)


機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-1A	13	45	85	3/4"	3,000		39	10	3,575
*T-2A	13	50	90	1"			40	10	3,575
*T-3A	13	55	95	1 1/4"			41	10	3,575
*T-4A	13	60	100	1 1/2"			42	10	3,575

回転数による遠心力で大きく拡がり、管内面を傷つけることなくスケールを取り去ります。

### ■SW(銅線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-12A

### 0.3 鋼線メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)


(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-9A	19	70	110	2 1/2"	3,000		120	10	4,750
*T-10A	19	80	120	3"			130	10	4,750
*T-11A	19	90	130	3 1/2"			135	10	4,750
*T-12A	19	100	140	4"			145	10	4,750

### ■SW(ワイヤロープ線)

線径 0.60mm(#23)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-25R

### 0.6 鋼線ロープ穂状メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)

(mm)


機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-23R	13	45	85	3/4"	3,000		39	10	6,550
*T-24R	13	50	90	1"			40	10	6,550
*T-25R	13	55	95	1 1/4"			42	10	6,550
*T-26R	13	60	100	1 1/2"			43	10	6,550

回転により管内面に強力に当り、強度のあるスケールも綺麗に取り去ります。

### ■SW(ワイヤロープ線)

線径 0.60mm(#23)

適合機種:電動チューブクリーナー用

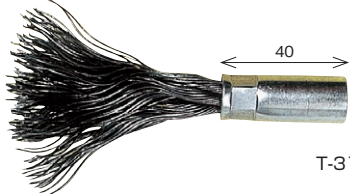

T-31R

### 0.6 鋼線ロープ穂状メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)


(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-28R	19	70	110	2 1/2"	3,000		110	10	8,700
*T-29R	19	80	120	3"			115	10	8,700
*T-30R	19	90	130	3 1/2"			120	10	8,700
*T-31R	19	100	140	4"			125	10	8,700

### ■SW(銅線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-5A

### 0.3 鋼線メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)


(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-5A	15	60	100	1 1/2"	3,000		65	10	3,575
*T-6A	15	65	105	1 3/4"			68	10	3,575
*T-7A	15	70	110	2"			70	10	3,575
*T-8A	15	75	115	2 1/2"			73	10	3,575

### ■SW(銅線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-13A

### 0.3 鋼線メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)


(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-13A	22	100	150	4 1/2"	3,000		190	10	7,150
*T-14A	22	110	160	5"			200	10	7,150
*T-15A	22	120	170	5 1/2"			210	10	7,150
*T-16A	22	130	180	6"			220	10	7,150

### ■SW(ワイヤロープ線)

線径 0.60mm(#23)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-36R

### 0.6 鋼線ロープ穂状メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)


(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-33R	15	60	100	1 1/2"	3,000		66	10	6,550
*T-34R	15	65	105	1 3/4"			68	10	6,550
*T-35R	15	70	110	2"			70	10	6,550
*T-36R	15	75	115	2 1/2"			72	10	6,550

### ■SW(ワイヤロープ線)

線径 0.70mm(#22)

適合機種:電動チューブクリーナー用



T-38R

### 0.7 鋼線ロープ穂状メン捻子筒型ブラシ

(中央・日進・日本・阪神 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	筒径	毛丈	全長	捻子径	適用 パイプ径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-38R	22	100	150	4 1/2"	3,000		200	10	10,600
*T-39R	22	110	160	5"			205	10	10,600
*T-40R	22	120	170	5 1/2"			215	10	10,600
*T-41R	22	130	180	6"			220	10	10,600