

**危険**絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さいワイヤ切損の大幅減少で安全性・作業性が向上  
Nishiki 電動工具ディスク・空気工具アングルグラインダ100mm用**スーパーカップ・ベベルブラシ**

SN-075C2

**スーパーS型カップブラシ 75φ****■SWG黄より線(真鍮メッキ線)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



SN-075C2

**0.27 鋼線スーパーSカップブラシ (75×10)**

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SN-075C2	75×10	P1.5	100	70	25	15	12,000	315	1	2,350

(日立工機 0031-6332) SN-075C2同等品

**■SUS304より線(弱磁性)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



SN-075F2

**0.27 ステンスーパーSカップブラシ (75×10)**

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SN-075F2	75×10	P1.5	100	70	25	15	12,000	315	1	3,850

**■SWG黄より線(真鍮メッキ線)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



SH-076C2

**0.27 鋼線スーパーSカップブラシ (75×16)**

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SH-076C2	75×16		100	70	25	15	12,000	290	1	2,185

**■SUS304より線(弱磁性)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



SH-076F2

**0.27 ステンスーパーSカップブラシ (75×16)**

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SH-076F2	75×16		100	70	25	15	12,000	290	1	3,685

**スーパーベベルブラシ 95φ****■SWG黄より線(真鍮メッキ線)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



BN-095C2

**0.27 鋼線スーパーベベルブラシ (95×10)**

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)


機工 メイト VAN コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BN-095C2	95×10	P1.5	100	65	19	1.0	12,000	230	1	3,250

(日立工機 0031-6414) BN-095C2同等品

**■SUS304より線(弱磁性)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

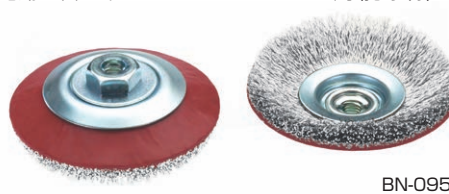

BN-095F2

**0.27 ステンスーパーベベルブラシ (95×10)**

(日東・パナソニック・日立・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ・リョービ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BN-095F2	95×10	P1.5	100	65	19	1.0	12,000	235	1	5,900

**■SWG黄より線(真鍮メッキ線)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BH-096C2

**0.27 鋼線スーパーベベルブラシ (95×16)**

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BH-096C2	95×16		100	65	19	1.0	12,000	200	1	3,085

(日立工機 0031-3851) BH-096C2同等品

**■SUS304より線(弱磁性)**

線径0.27mm(#32)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BH-096F2

**0.27 ステンスーパーベベルブラシ (95×16)**

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工 メイト VAN コード	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BH-096F2	95×16		100	65	19	1.0	12,000	205	1	5,735

(SN)  
(SH)  
(BN)  
(BH)

11

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。

必ず保護防具を着用してください。

※印は受注後製作品です。